接线端子 - UKJ-150- 011015

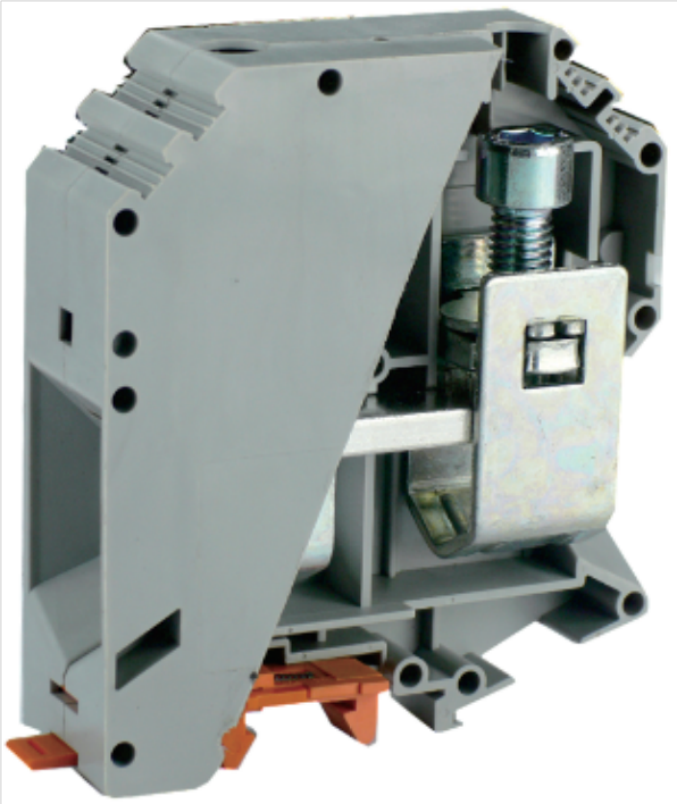

接线端子，额定电压：1000V，最大工作电流：309A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：35mm ^{2} -150mm ^{2} ，厚度32mm，高度111mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15、G32-18

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	011015

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ^{2})	150
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	左右两端进线

外形尺寸

宽度(mm)	101.4
厚度(mm)	32
高度(mm)	111

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M10(内六角螺钉)
剥线长度(mm)	40
扭矩(Nm)	25-30
刚性导线(mm ^{2})	35-150
刚性导线AWG	2-300

柔性导线(mm ^{2})	50-150
柔性导线AWG	2-300

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

巴西INMETRO认证
国际防爆IECEx认证
欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证
美国UL/CUL认证
中国CCC认证
CCS 中国船级社CCS认证
中国质量认证中心CQC认证