


接线端子 -UKJ-4/2-2S-TG- 011330

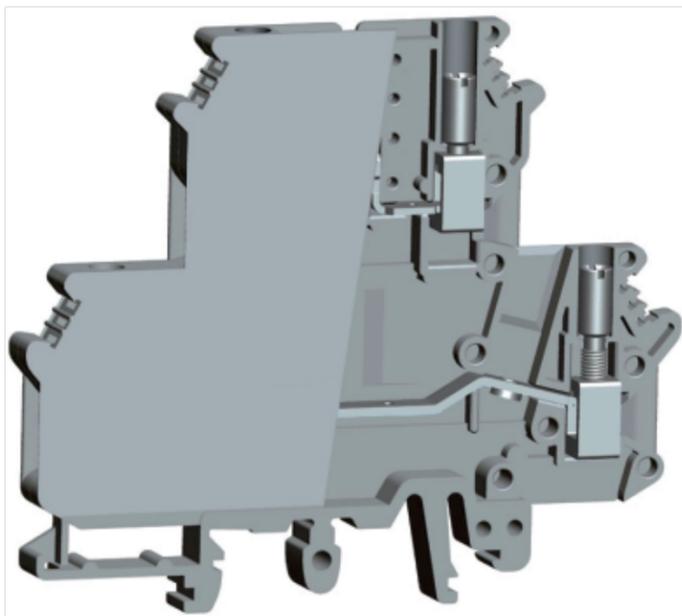

接线端子，额定电压：400V，最大工作电流：上16A（下26A），接线方式：螺钉连接，连接量：4，压线范围：0.2mm²-6mm²，厚度：6.2mm，高度：67.3mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

| | |
|-----|--------|
| 订货号 | 011330 |
|-----|--------|

技术参数

产品图



电路图

概述

| | |
|-------------------------|------------|
| 层数 | 2 |
| 连接量 | 4 |
| 额定横截面(mm ²) | 4 |
| 颜色 | 灰色 |
| 绝缘材料 | PA |
| 阻燃等级 | V0 |
| 额定电压(V) | 400V |
| 额定电流(A) | 16A (下26A) |
| 绝缘材料温度 | -40 ~ +125 |
| 进线方式 | 两端侧面 |

外形尺寸

| | |
|--------|------|
| 宽度(mm) | 80 |
| 厚度(mm) | 6.2 |
| 高度(mm) | 67.3 |

连接数据

| | |
|------------------------|---------|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺钉公称直径 | M3 |
| 剥线长度(mm) | 8 |
| 扭矩(Nm) | 0.6-0.8 |
| 刚性导线(mm ²) | 0.2-6 |
| 刚性导线AWG | / |
| 柔性导线(mm ²) | 0.2-4 |
| 柔性导线AWG | / |

环境条件

| | |
|------------------|------------|
| 工作温度 () | -40 ~ +105 |
| 环境温度 (存放/运输) () | -25 ~ +60 |
| 相对湿度 | 30% ~ 90% |

标准和规范

| | |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级 | V0 |

认证详细

| |
|---------------|
| CE 欧盟CE认证 |
| RoHS 欧盟ROHS认证 |