接线端子 - UDJ-4003／6×35-081064

接线端子，额定电压：/，最大工作电流：/，接线方式：螺钉连接，连接量：7，高度53mm，颜色：黑色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	081064

技术参数

产品图

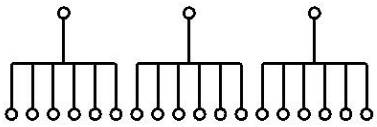

电路图

概述

连接量	7
额定横截面(mm ²)	板式进线200出线6-35
颜色	黑色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40℃～+125℃
进线方式	端子侧面

外形尺寸

长度(mm)	165
宽度(mm)	90
高度(mm)	53

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	进M10，出M8
剥线长度	出16、33
扭矩(Nm)	/
进线截面(mm ²)	/
进线截面AWG	/
出线截面(mm ²)	/
出线截面AWG	/
接线结构	一进六出，分线端子

环境条件

工作温度（℃）	-40℃～+105℃
环境温度（存放/运输）（℃）	-25℃～+60℃
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细