安全栅 - UGAB-CC／S-2／2-EX- 451026

总览

采用框式接线端子，方便使用

关键商业数据

订货号	451026

技术参数

产品图

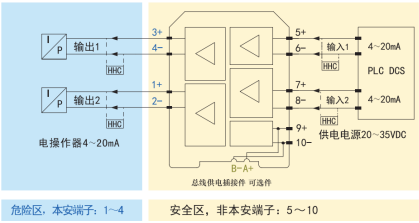

UGAB-CC／S-2／2-EX

概述

颜色	灰色
通道数	4
供电电压(V)	24V
使用环境温度	-20°C～+60°C
特征	模拟量输出
响应时间(ms)	/

外形尺寸

宽度(mm)	108
厚度(mm)	12.5
高度(mm)	118

技术参数

测量电流	0.1mA-10mA
功耗(24V电源，20mA输出时)	约2W
输入信号	4~20mA
输出信号	4~20mA
输出精度	0.1%F.S
负载电阻	≤500MΩ
绝缘强度（输入、输出）(V)	3000
绝缘强度（输出、电源）(V)	1500
绝缘电阻（电源、输入、输出之间）	≥100MΩ

环境条件

连续工作温度（°C）	-20°C～+60°C
贮存条件温度（°C）	-40°C～+80°C
相对湿度	10%-90%RH

标准和规范

电磁兼容性	IEC 61326-1
适用现场设备	阀门定位器、电／气转换器

认证详细