光电耦合 - UDK-OG 5Vdc - 313016

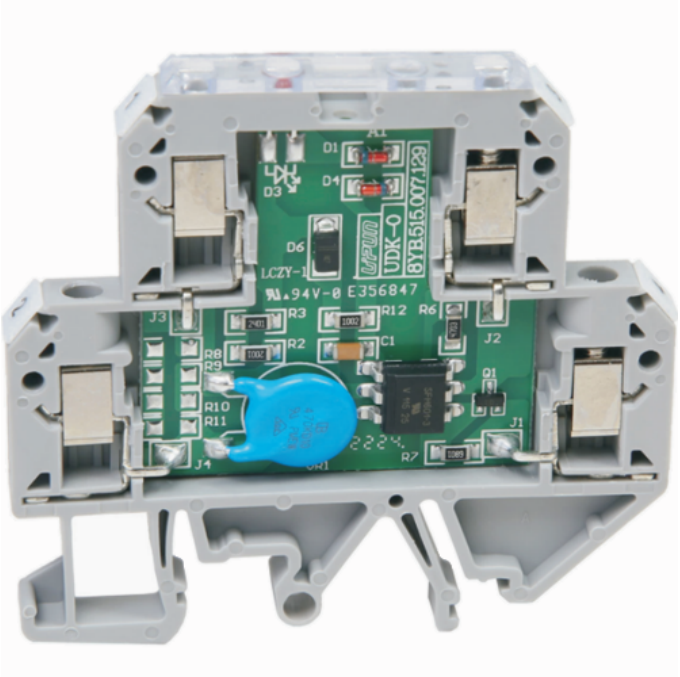

光电耦合，输入电压：5V，输入电流：≤10mA，连接方式：螺钉连接，污染等级：2，AWG：20-12，宽度67mm，厚度6.2mm，颜色：灰色

总览

接线方便，体积小，重量轻

关键商业数据

订货号	313016

技术参数

产品图

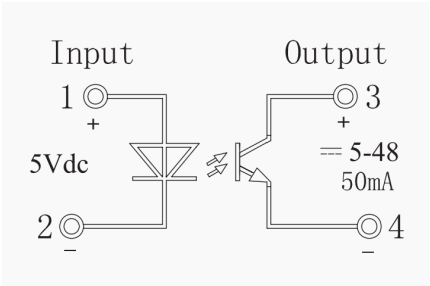

概述

导线截面(mm ^{2})	0.5-4
颜色	灰色
材料	PA66
阻燃等级	V0
输入电压(V)	5V
输入电流(mA)	≤10
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
连接方式	螺钉连接

外形尺寸

厚度(mm)	6.2
宽度(mm)	67
高度(mm)	60.2

技术参数

连接量	4
输出切换电流(mA)	50
输出切换电压(V)	5-48
额定冲击电压	5-48
接通时间	≤100us
断开时间	≤100us
额定负载时的电压降(V)	≤1

环境条件

工作温度（°C）	-25°C～+40°C
储存温度（存放/运输）（°C）	-30°C～+80°C

相对湿度	5%～85%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-5-1
污染等级	2

认证详细

CE 欧盟CE认证