过压保护 - UDK-URB 110Vdc - 294015

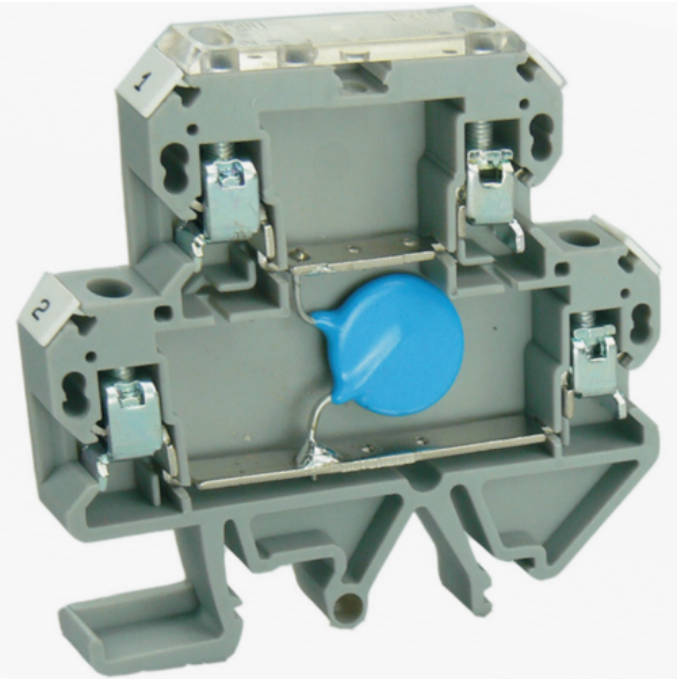

带压敏电阻，额定工作电压：110V，额定电流：20A，连接方式：螺钉式，额定等级：B极，AWG：20-12，保护类型：压敏电阻，厚度6.2mm，高度57mm，颜色：灰色

总览

反应灵敏；

方便安装。

关键商业数据

订货号	294015

技术参数

电气原理图	

概述

导线截面(mm ^{2})	0.5-4
颜色	灰色
材料	PA
阻燃等级	V0
额定工作电压(V)	110
额定电流(A)	20
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
连接方式	螺钉式
防护等级	IP20
额定等级	B极

外形尺寸

厚度(mm)	65.5
宽度(mm)	6.2
高度(mm)	57

技术参数

保护类型	压敏电阻
连接方式	螺钉式
连接量	4
持续运行电压(DC)(V)	150
持续运行电压(AC)(V)	115
额定放电电流(KA)	4.5
压敏电压(V)	180
电容参考值(pf)	800

环境条件

工作温度（°C）	-25°C～+60°C
储存温度（存放/运输）（°C）	-30°C～+80°C

相对湿度	5%～85%

标准和规范

连接符合标准	GB／T18802.21-2004 IEC 6164 3-21:2000
IEC类别	C3

认证详细

CE 欧盟CE认证