接线端子 - UJ6-1.5／2×2JD - 421487

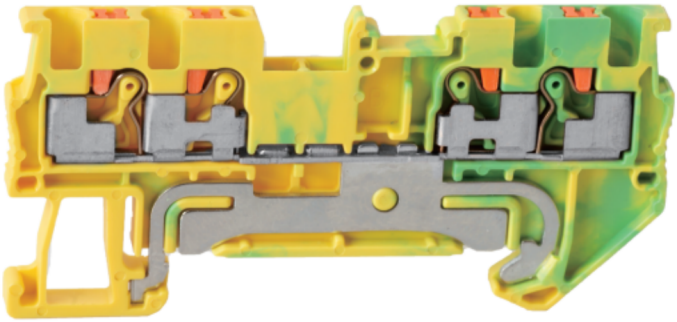

接线端子，额定电压：/，最大工作电流：/，接线方式：卡簧连接，连接量 ：4，压线范围：0.2mm ^{2} -1.5mm ^{2} ，AWG ：24-16，厚度3.5mm，高度30.5mm，颜色：黄绿，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421487

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
连接量	4
额定横截面(mm ^{2})	1.5

颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	63.4
厚度(mm)	3.5
高度(mm)	30.5

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	/
刚性导线(mm^2)	/
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm^2)	0.2-1.5
柔性导线AWG	24-16

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+55°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证