接线端子 - UJ4-2.5／3D - 040002

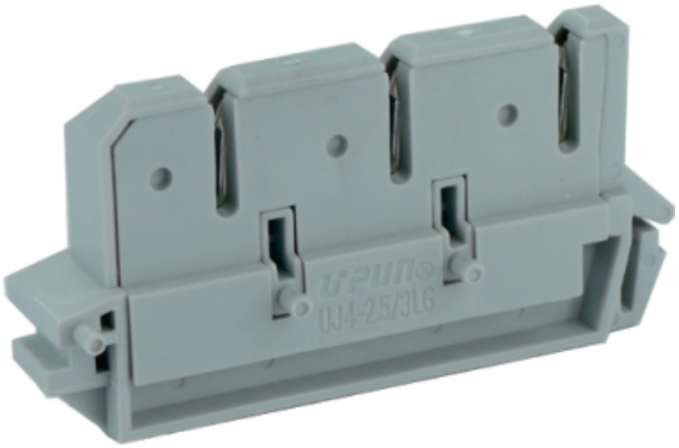

断路器专业接口外壳

总览

节省接线时间，提高工作时间

采用接插针结构分断更加方便、灵活。

关键商业数据

订货号	040002

技术参数

产品图

电路图

概述

额定横截面(mm ^{2})	／
颜色	灰色
绝缘材料	PA

阻燃等级	V0
额定电压(V)	／
额定电流(A)	／
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	／

外形尺寸

宽度(mm)	56.3
厚度(mm)	11.2
高度(mm)	28

连接数据

剥线长度(mm)	／
刚性导线(mm^2)	／
刚性导线AWG	／
柔性导线(mm^2)	／
柔性导线AWG	／

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证

RoHS 欧盟ROHS认证