接线端子 - UJ6-6(BU) - 421539

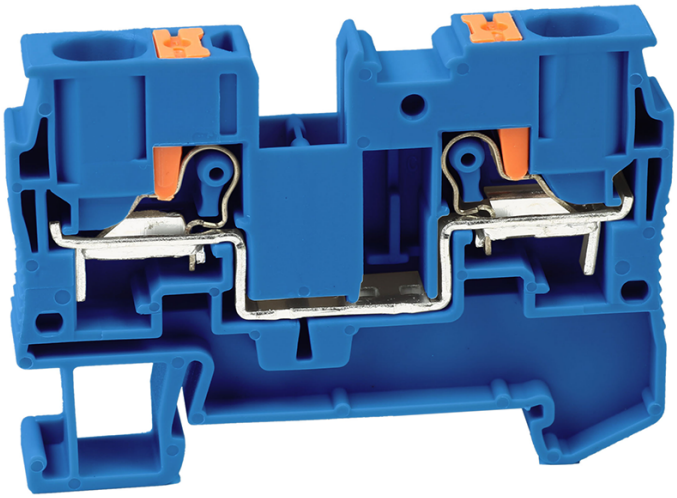

接线端子，额定电压：1000V，最大工作电流：41A，接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.5mm ² -10mm ²，AWG：20-10，厚度8.2mm，高度42.2mm，颜色：蓝色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421539

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1

连接量	2
额定横截面(mm ^{2})	6
颜色	蓝色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1000
UL电压(V)	600
额定电流(A)	41
UL电流(A)	40
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	60
厚度(mm)	8.2
高度(mm)	42.2

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	16
刚性导线(mm ^{2})	0.5-10
刚性导线AWG	20-10
柔性导线(mm ^{2})	0.5-6
柔性导线AWG	20-12

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+55°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证
c UL us 美国UL/CUL认证