EN 70-32

EN 70-32 产品材质：采用优质紫铜制成，导电性良好, 产品特点：采用优质亚锡电镀，防锈、防腐蚀时间延长；银色，接线美观 产品特性：数据信号传输稳定，压紧后不断裂松开 工作温度：-40℃耐热至105℃正常使用

总览

????

????????? ???????????

????

EN??????? 70?????70mm 32?????32

??:??

EN????????

型 号 Item No	尺寸 Dimension (mm)				导线截面 Cable size	
	L	W	DØ	CØ	A. W. G	mm²
EN 0306	6	1.5	1.1	0.8	#24	0.3
EN 0308	8					
EN 0505	5	1.7	1.3	1	#22	0.5
EN 0506	6					
EN 0508	8					
EN 0510	10					
EN 0512	12					
EN 7506	6	1.9	1.6	1.3	#20	0.75
EN 7508	8					
EN 7510	10					
EN 7512	12					
EN 1006	6	2.2	1.8	1.5	#18	1
EN 1008	8					
EN 1010	10					
EN 1012	12					
EN 1507	7	2.5	2.1	1.8	#16	1.5
EN 1508	8					
EN 1510	10					
EN 1512	12					
EN 1518	18					
EN 2507	7	3.3	2.6	2.3	#14	2.5
EN 2508	8					
EN 2510	10					
EN 2512	12					
EN 2518	18					
EN 4009	9	3.9	3.2	2.8	#12	4
EN 4012	12					
EN 4018	18					
EN 6010	10	4.8	3.9	3.5	#10	6
EN 6012	12					
EN 6015	15					
EN 6018	18					
EN 10-12	12	5.8	4.9	4.5	#7	10
EN 10-15	15					
EN 10-18	18					
EN 16-12	12	7.2	6.2	5.8	#5	16
EN 16-15	15					
EN 16-18	18					
EN 25-16	16	9.1	7.9	7.5	#4	25
EN 25-22	22					
EN 35-16	16	10.2	8.7	8.3	#2	35
EN 35-25	25					

EN 50-20	20	12.4	10.9	10.3	#1	50
EN 50-25	25					
EN 50-30	30	12.7	10.9	10.3	1/0	50
EN 50-32	32					
EN 70-22	22	15.8	14.3	13.5	2/0	70
EN 70-25	25					
EN 70-30	30					
EN 70-32	32					
EN 95-25	25	17.3	15.3	14.5	3/0	95
EN 95-30	30					
EN 95-32	32					
EN 95-34	34					
EN 120-30	30	20.2	17.5	16.5	4/0	120
EN 120-32	32					
EN 120-34	34					
EN 120-38	38					
EN 120-40	40					
EN 150-32	32	23	20.6	19.6	250/300	150
EN 150-34	34					
EN 150-38	38					
EN 150-40	40					
EN 185-32	32	23.9	21.4	20.2	200/350	185
EN 185-40	40					

关键商业数据

订货号	623095

技术参数

外形尺寸

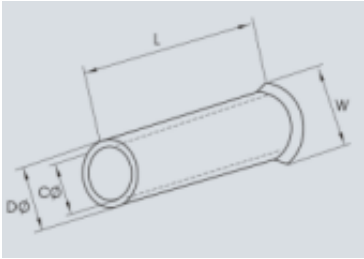

压线范围

导线截面	70

其它参数

长L（单位mm）	32
外径D（单位mm）	14.3
内径C（单位mm）	13.5
W（单位mm）	15.8

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证