

E 10-18



安装方便精密，防腐 耐高温，安全绝缘，使用高效。

## 总览

---

????

?????????? ????????????????

????

E???????

10????? 10

18?????18

?????? ??

E??????


型号 Item No	尺寸 Dimension (mm)					导线截面 Cable size		绝缘套颜色 Color
	F	L	W	DØ	CØ	A. W. G	mm²	(1)德国用 German (2)法国用 French
E 0506	6	12	2.6	1.3	1.0	#22	0.5	(1) 橙色 Orange (2) 白色 White
E 0508	8	14						
E 0510	10	16						
E 7506	6	12.4	2.8	1.6	1.3	#20	0.75	(1) 白色 White (2) 蓝色 Blue
E 7508	8	14.6						
E 7510	10	16.4						
E 7512	12	18.4						
E 1006	6	12.4	3.0	1.8	1.5	#18	1.0	(1) 黄色 Yellow (2) 红色 Red
E 1008	8	14.6						
E 1010	10	16.4						
E 1012	12	18.4						
E 1508	8	14.6	3.5	2.1	1.8	#16	1.5	(1) 红色 Red (2) 黑色 Black
E 1510	10	16.4						
E 1518	18	24.4						
E 2508	8	15.2	4.0	2.6	2.3	#14	2.5	(1) 蓝色 Blue (2) 灰色 Gray
E 2512	12	19.2						
E 2518	18	25.2						
E 4009	9	16.5	4.4	3.2	2.8	#12	4.0	(1) 灰色 Gray (2) 橙色 Orange
E 4012	12	19.5						
E 4018	18	25.5						
E 6012	12	20	6.3	3.9	3.5	#10	6.0	(1) 黑色 Black (2) 绿色 Green
E 6018	18	26						
E 10-12	12	21.5	7.6	4.9	4.5	#7	10.0	(1) 乳白色 Milk (2) 褐(棕)色 Brown
E 10-18	18	27.5						
E 16-12	12	22.2	8.8	6.2	5.8	#5	16.0	(1) 绿色 Green (2) 乳白色 Milk
E 16-18	18	28.2						
E 25-16	16	29	11.2	7.9	7.5	#4	25.0	(1) 褐(棕)色 Brown (2) 乳白色 Milk
E 25-22	22	35						
E 35-16	16	30	12.7	8.7	8.3	#2	35.0	灰褐色 Gray
E 35-25	25	39						
E 50-20	20	36	15.3	10.9	10.3	#1	50.0	橄榄色 Olive
E 50-25	25	41						

## 关键商业数据

订货号	613121
-----	--------

## 技术参数

## 外形尺寸

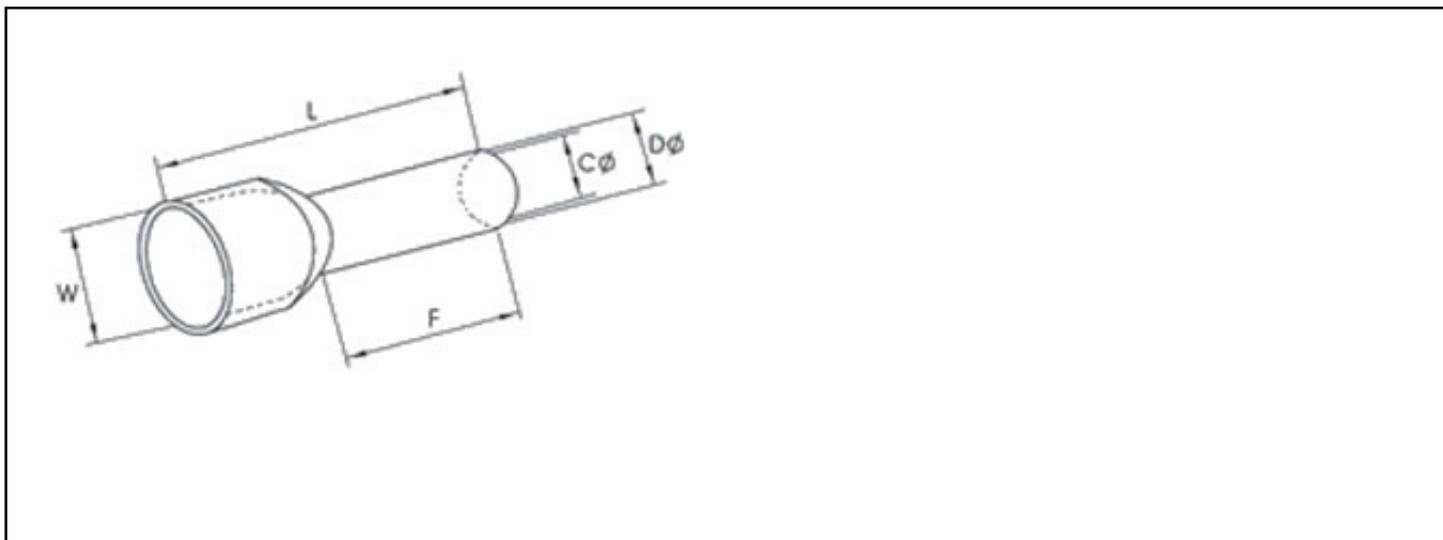

## 压线范围

导线截面(单位 : mm )	10
----------------	----

## 技术参数

F	18
L	27.5
W	7.6
D	4.9
C	4.5

## 环境条件

温度范围	-14°C-105°C
------	-------------

## 认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证