

接线端子 - UJ6-4 / 2-2 - 421496



接线端子，额定电压：800V，最大工作电流：32A，接线方式：卡簧连接，连接量：4，压线范围：0.2mm² -6mm²，A WG：14-10，厚度6.2mm，高度45.8mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421496
-----	--------

技术参数

产品图

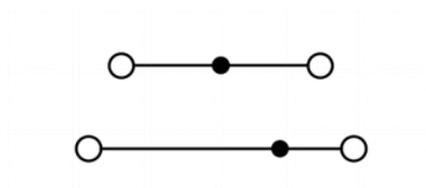

电路图

概述

层数	2
----	---

连接量	4
额定横截面(mm ²)	4
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	800
额定电流(A)	32
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子下方
UL电压(V)	600
UL电流(A)	30

外形尺寸

宽度(mm)	83.6
厚度(mm)	6.2
高度(mm)	45.8

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	13
刚性导线(mm ²)	0.2-6
刚性导线AWG	14-10
柔性导线(mm ²)	0.2-4
柔性导线AWG	14-10

环境条件

工作温度()	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证
 US 美国UL/CUL认证