


## 接线端子 - UJ5-2.5W- 421124

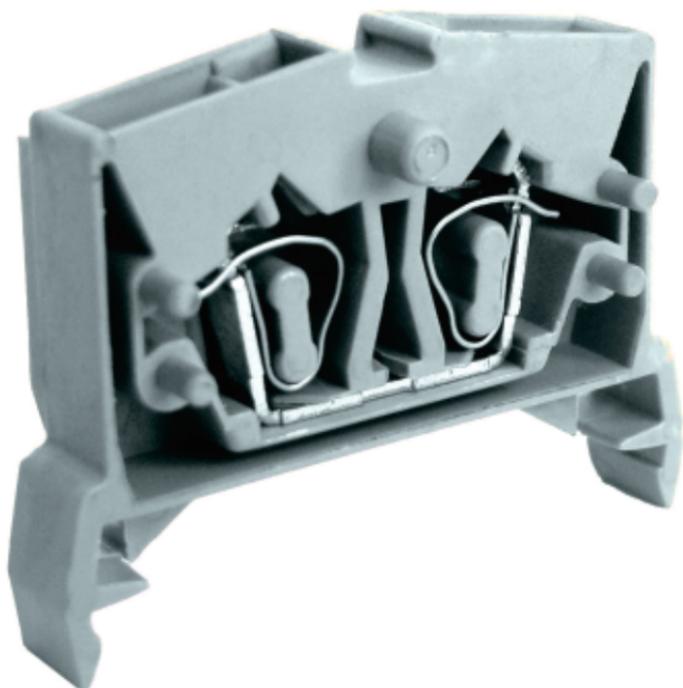

接线端子，额定电压：800V，最大工作电流：24A，接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.08mm<sup>2</sup>-2.5mm<sup>2</sup>，AWG：28-14，厚度6mm，高度28.5mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

### 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线


### 关键商业数据

订货号	421124
-----	--------

### 技术参数

---

### 产品图



电路图

## 概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	2.5
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	800
额定电流(A)	24
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

## 外形尺寸

宽度(mm)	37.5
厚度(mm)	6
高度(mm)	28.5

## 连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	9
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	0.08-2.5
刚性导线AWG	28-14
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.08-2.5
柔性导线AWG	28-14

## 环境条件

--	--

工作温度 ( )	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ( )	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

 欧盟CE认证
 中国CCC认证
 国际防爆IECEx认证
 巴西INMETRO认证
RoHS 欧盟ROHS认证