接线端子 - UJ5-6CW/RDX-421145

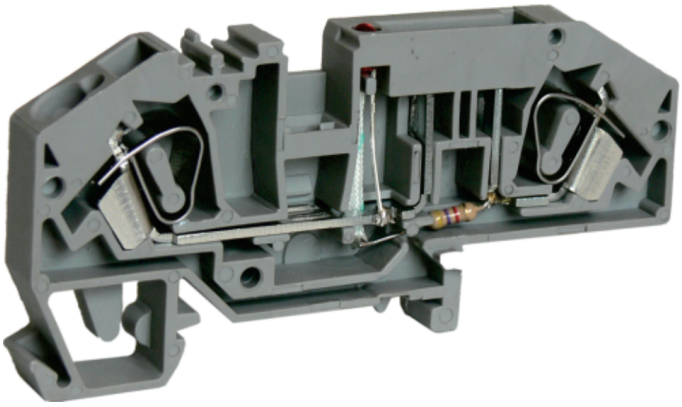

接线端子，额定电压：400V（额定电压值取决于LED指示灯），最大工作电流：30A（额定电流值取决于保险丝），接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.5mm ^{2} -10mm ^{2}，AWG：24-8，厚度8mm，高度39.2mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421145

技术参数

产品图

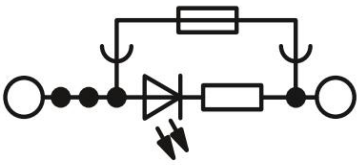

电路图

概述

层数	1

连接量	2
额定横截面(mm ²)	6
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	400（额定电压值取决于LED指示灯）30（额定电流值取决于保险丝）
额定电流(A)	30（额定电流值取决于保险丝）
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	84.5
厚度(mm)	8
高度(mm)	39.2

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	13
刚性导线(mm ²)	0.5-10
刚性导线AWG	20-8
柔性导线(mm ²)	0.5-6
柔性导线AWG	20-8

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+55°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证