JM1-2.5　小母线接线架

规格书

一、图形

外型尺寸

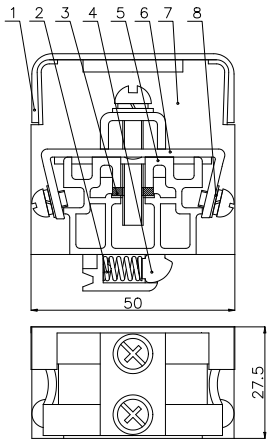



>30～120	±0.6
>6～30	±0.35
>3～6	±0.2
>0.5～3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	数量	材料	备注
1	防尘盖	1	PC(透明)	
2	弹簧	1	钢制	
3	方螺母	2	钢制	
4	卡板	1	钢制	
5	绝缘件	1	PBT	
6	导电体	1	铜制	
7	绝缘隔板	1	PBT	
8	三组合螺钉 M4×8	4	钢 制	
9	压板	1	刚制	
10	平垫 5	2	钢制	
11	弹垫 5	2	钢制	
12	螺钉 M5×30	2	钢制	

三、进线方式：

垂直于端子侧面

接母线规格：Φ6-Φ8 铜棒

分支接线规格：0.2-2.5 mm^2

四、技术参数：

电气参数：电压：660V　分支电流：24A

螺钉力矩：1.5-1.8N.m

工频耐压：AC2500V　5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1　GB14048.1　GB/T14048.7　GB/T2829　GB/T2828