


JY3-2 连接端子

规格书

一、图形 外型尺寸

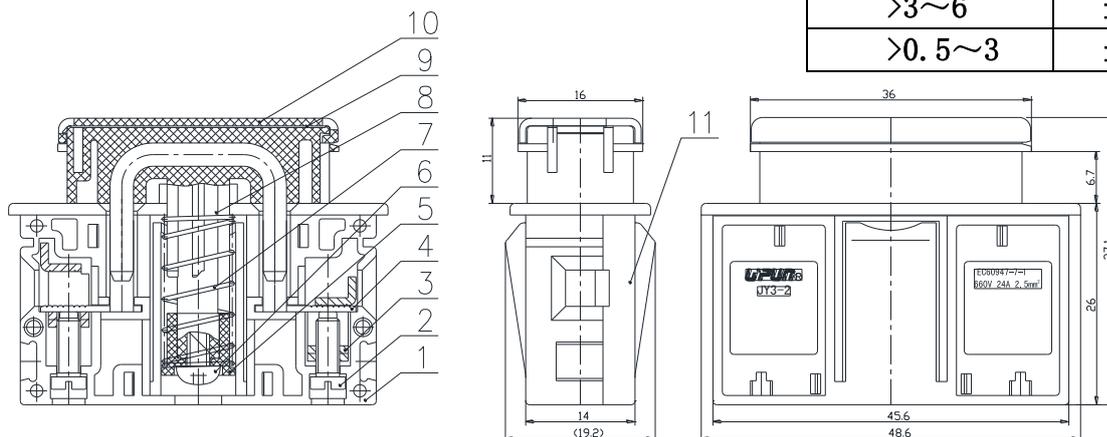

尺寸范围	公差
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件(孔)	PA66	1	
2	螺钉	钢制	2	
3	压线框	钢制	2	
4	导电片	铜制	2	
5	座	PA66	1	
6	C型 St2.9X6.5	钢制	1	
7	弹簧	钢制	1	
8	联接手柄		1	
9	标签纸	白版纸(绘图纸)	1	
10	护盖	PC(透明)	1	
11	绝缘件(柱)	PA66	1	

三、进线方式：绝缘件侧面

接线规格：0.2-2.5mm²

四、技术参数：

电 压：440VDC/660VAC

电 流：24A

工频耐压：2500V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828