


UP1-100/1P 汇流排

规格书

一、图形
外型尺寸

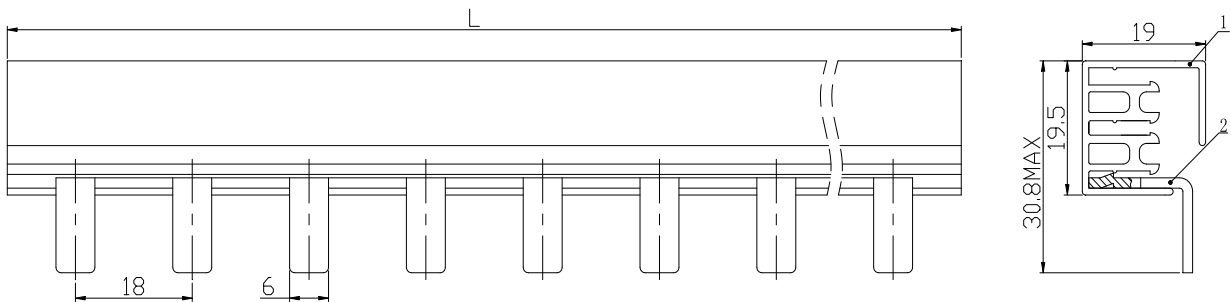

注：L 标准长度 1 米, 也可由用户自定义

>120	±5
>30~120	±2
>6~30	±1
>3~6	±0.2

二、BOM 表

序 号	名 称	材 质	数量	备注
1	绝缘撑管	改性 PVC	1	
2	汇流铜排	铜制	1	

三、技术参数：

额定电压：380V
额定电流：101A
相 数：1 相

四、工作环境：

环境温度：-25℃~+55℃
海 拔：2000m 以下
相对湿度：30%~90%
污染等级：III

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828