


UTD-15 普通接线端子
规格书

一、图形
外型尺寸

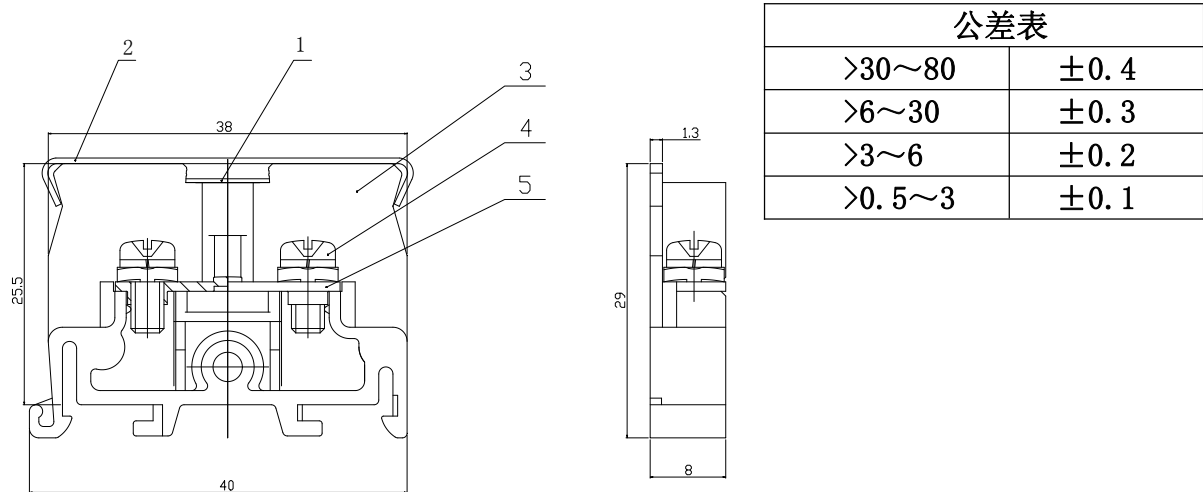

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	标号片	PVC(白色)	1	
2	防尘罩	PC(透明)	1	
3	绝缘件	PC(黑色)	1	
4	组合螺钉	钢制	2	
5	导电片	铜制	1	

三、进线方式： 垂直于端子侧面
中心距：8mm

接线规格：0.75-2mm²

四、技术参数：

螺钉力矩：1.0-1.3N.m

电气参数：660V 20A

工频耐压：AC1890V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828