


# UTD-300I/3×25 大电流型分线接线端子

## 规格书

### 一、图形 外型尺寸

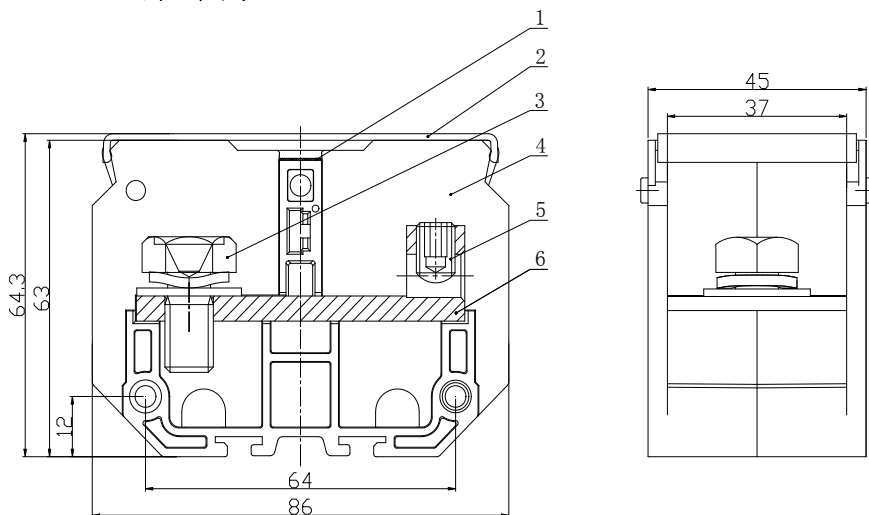

| 公差表    |      |
|--------|------|
| >30~80 | ±0.4 |
| >6~30  | ±0.3 |
| >3~6   | ±0.2 |
| >0.5~3 | ±0.1 |

### 二、BOM 表

| 序号 | 名 称                                        | 材 质      | 数量 | 备注 |
|----|--------------------------------------------|----------|----|----|
| 1  | 标号片                                        | PVC (白色) | 1  |    |
| 2  | 防尘盖                                        | PC(透明)   | 1  |    |
| 3  | 圆三铁 $\phi 21.6 \times 1.6 + M10 \times 20$ | 钢制       | 1  |    |
| 4  | 绝缘件                                        | PC(黑色)   | 2  |    |
| 5  | 内六角球面端紧定螺钉 $M8 \times 1 \times 12$         | 钢制       | 3  |    |
| 6  | 导体                                         | 铜制       | 1  |    |

三、进线方式： 垂直于端子侧面 中心距：45mm  
进线截面：100-150mm<sup>2</sup> 出线截面：6-25 mm<sup>2</sup>

### 四、技术参数：

螺钉力矩：15-20N.m

电气参数：660V 309A

工频耐压：AC1890V 5s

### 五、适用标准：

IEC60947-7-1

GB14048.1-2006

GB/T14048.7-2006

GB/T2829-2002

GB/T2828-2003