


接线端子 - JY1-2 - 091001

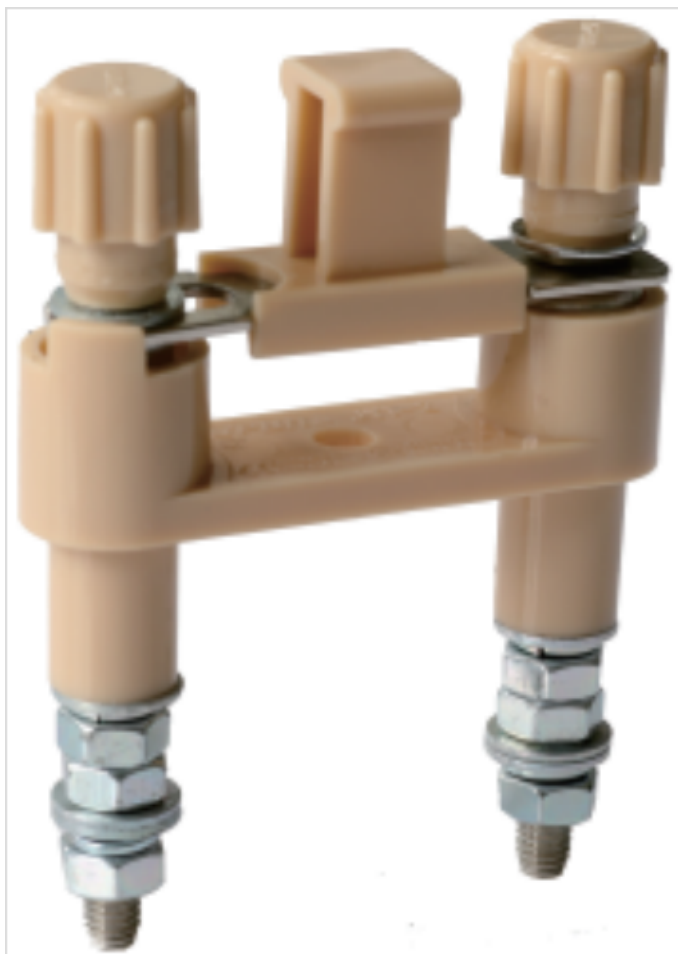

接线端子，额定电压：440V DC/660V AC，最大工作电流：4
1A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，厚度13mm，高度62
mm，安装方式：安装板

总览


大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	091001
-----	--------

技术参数



电路图

概述

层数	1
连接量	2
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	440V DC/660V AC
额定电流(A)	41
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	47
厚度(mm)	13
高度(mm)	62

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M4
扭矩(Nm)	1.2-1.8

环境条件

工作温度 ()	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ()	-25 ~ +60

相对湿度	30% ~ 90%
------	-----------

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 欧盟CE认证
--