


UFJ1-10/2 底座封闭型接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

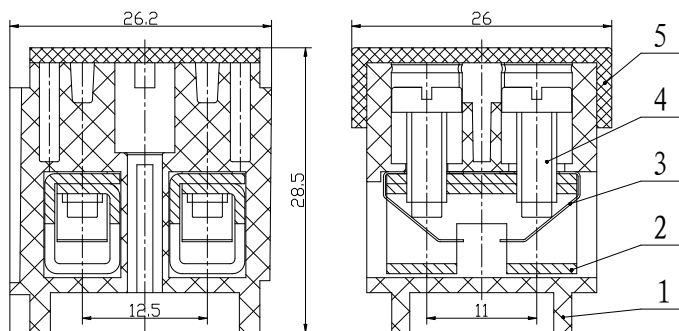

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材料	数量	备注
1	绝缘件	PC (米黄)	1	
2	压线框	铜制	2	
3	压片	钢制	4	
4	螺钉 M4×10.5	钢制	4	
5	防尘盖	PC (透明)	1	

三、进线方式:

垂直于端子侧面

中 心 距: 12.5mm

接线规格: 1.5-10mm²

四、技术参数:

电气参数: 660V 57A

螺钉力矩: 1.5-1.8N.m

工频耐压: AC1890V 5s

五、适用标准:

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828