


UKJ-1.5MT / 1×2JD 微型接地型单进双出接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

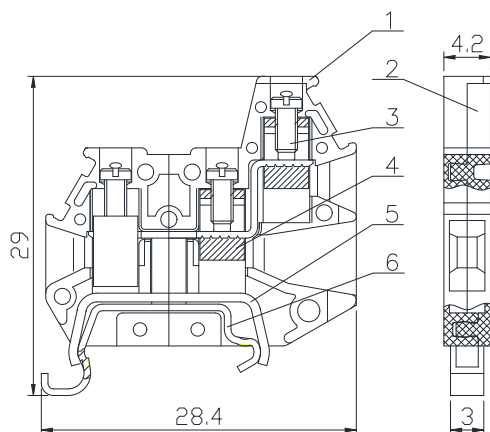

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序 号	名 称	材 质	数量	备注
1	绝缘件（孔）	PA66（黄色）	1	
2	绝缘件（柱）	PA66（绿色）	1	
3	螺钉	铜制	3	
4	压线框	铜制	3	
5	弹簧夹	钢制	1	
6	导电片	铜制	1	

三、进线方式：端子侧面 接线规格：0.14-1.5mm²(柔性导线)

四、技术参数： 螺钉力矩：0.22-0.25N.m

五、适用标准： IEC60947-7-2 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828